

二階の応接室で
お待ちください。

マイクに向かって話すだけ
仕切りがあっても聞き取りやすい

対話型拡声器

二階の応接室で
お待ちください。


配線工事不要で
簡単に設置

環境に応じて
設置方法を
変更可能


余分なケーブルを
スッキリ収納

対話型拡声器

スピーカーとマイクを搭載した2つの本体がセットになっている対話型拡声器です。
飛沫防止対策用スクリーンやパーティションを設置した窓口業務などの仕切られた環境で、
双方に搭載したマイクに向かってお互いに話すことでコミュニケーションを円滑にします。

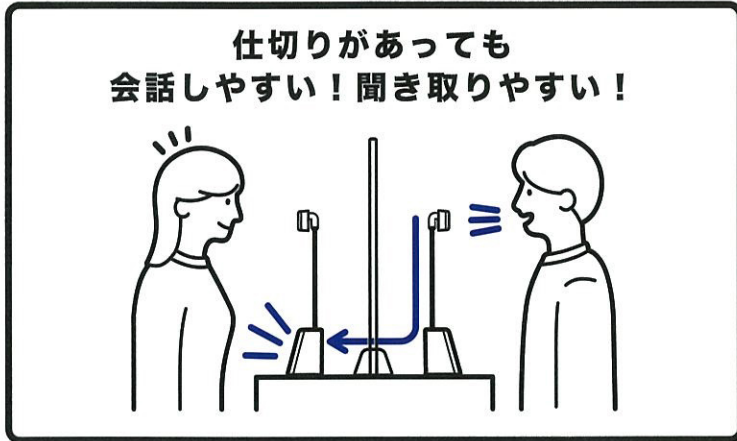

環境に応じて設置方法を変更可能！

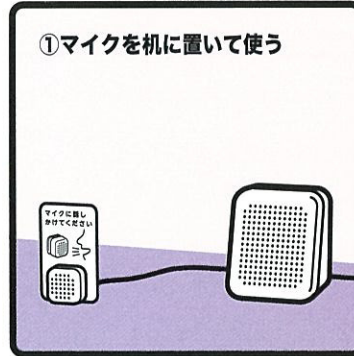


様々なシーンで活躍します



パーティション越しの対話



受付、窓口業務



店頭での会計



ドライブスルー

主な仕様



- 電源定格 : 3.5W
- 消費電流 : 0.7A
- 外形寸法 : 約 88(W)×83(D)×369(H)mm (片側・組み立てた状態)
- 質量 : 約 280g (片側・ケーブル含まず)
- 中継ケーブル長 : 約 3m
- ACアダプターケーブル長 : 約 2m
- インターフェイス : 外部出力端子 (φ3.5mm ステレオミニジャック)
- 動作環境 : 温度 5 ~ 35℃ 湿度 30 ~ 80% (非結露)
- 保存環境 : 温度 -10 ~ 55℃ 湿度 5 ~ 80% (非結露)
- セット内容 : TK10 本体 (1セット) / メッセージパネル (2枚) / ACアダプター
取扱説明書 (保証書付)

- スピーカー部**
 - スピーカー出力 : 3W
 - 周波数範囲 : 200Hz~5kHz
 - インピーダンス : 4Ω
- マイク部**
 - 形式 : コンデンサー型
 - 指向性 : 単一指向性
 - 入力感度 : -32±3dB
 - 周波数範囲 : 100Hz~10kHz
 - 集音範囲 : 最大約 20cm

対話型拡声器

※実際の商品は、画像と多少異なる場合がございますのでご了承下さい。

KITAJIMA

www.kitajima-co.com

株式会社 **キタジマ**

本社 : 0776-54-0218
札幌 : 011-814-0050
仙台 : 022-746-8187

2021.12
関東 : 0776-54-0218
岡山 : 086-420-1002
福岡 : 092-504-5525