


# 圧倒的存在感のLEDビジョン

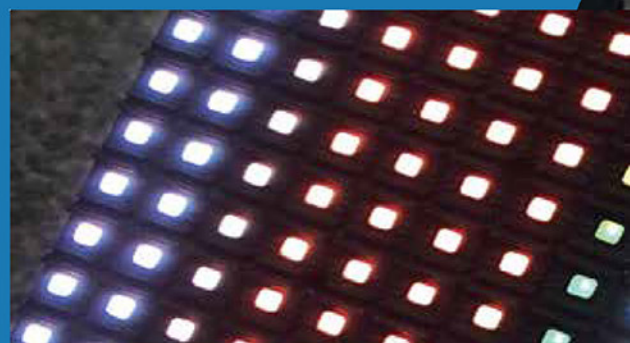

## LEDビジョンとは

フルカラーのLEDビジョンは三菱電機が持つ技術をベースに開発され、オーロラビジョンとして1980年に米国のドジャーススタジアムに設置されたことで大型の映像表示機として世間に知られるものとなりました。

ブラウン管や液晶ディスプレイでは実現できない超大型化や、屋外でも利用できることで現在でも世界中の様々な場所で活用されています。ニューラルマーケティングではこれまで大型の施設でしか導入できなかったLEDビジョンの小型化に成功し、店舗様や企業様が利用しやすいサイズにすることで、現在の設置実績は全国10,000件を超えております。



## 視認距離16M~25M以上の遠距離大型ビジョン




|        | 16mm                      | 25mm                      |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 発光輝度   | 8,000cd/m <sup>2</sup>    | 7,000cd/m <sup>2</sup>    |
| 消費電力   | 平米辺り<br>MAX 500W Ave 230W | 平米辺り<br>MAX 450W Ave 200W |
| LEDタイプ | 砲弾型                       | 砲弾型                       |
| 視認距離   | 約16m                      | 約25m                      |

## 視認距離8M~10M以上の中距離精彩ビジョン



|        | 8mm                       | 10mm                      |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 発光輝度   | 5,000cd/m <sup>2</sup>    | 5,000cd/m <sup>2</sup>    |
| 消費電力   | 平米辺り<br>MAX 800W Ave 360W | 平米辺り<br>MAX 650W Ave 300W |
| LEDタイプ | チップ型                      | チップ型                      |
| 視認距離   | 約8m                       | 約10m                      |

## 視認距離2M~3M以上の近距離高精彩ビジョン

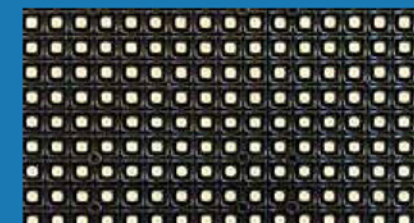

|        | 2.5mm (室内)                | 3.9mm                     |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 発光輝度   | 900cd/m <sup>2</sup>      | 5,000cd/m <sup>2</sup>    |
| 消費電力   | 平米辺り<br>MAX 200W Ave 420W | 平米辺り<br>MAX 800W Ave 360W |
| LEDタイプ | チップ型                      | チップ型                      |
| 視認距離   | 約2m                       | 約3m                       |

## 全天候型屋外防水使用。太陽光に負けない圧倒的な明るさ

LEDビジョンの大きな特徴として明るさが一番に挙げられます。

液晶モニターと比べた場合、バックライトが光る仕組みに対して、LEDビジョンはLED素子自体が光るため、画面を圧倒的に明るく表示させることができます。通常の液晶テレビの輝度は約300~500cd/m<sup>2</sup>（カンデラ）と言われていますが、LEDビジョンでは、5000cd/m<sup>2</sup>ほどの輝度になります。

輝度が低いモニターの場合、屋間の太陽光線の明るさに負けてしまい、映像がかなり見づらくなってしまいますが、その弱点をLEDビジョンは解消しているため、看板としての用途に適していると言えます。その圧倒的な明るさのLED素子が光ることで、はっきりしたカラーの出力が可能なため大迫力の映像が放映できます。



## 液晶ディスプレイでは不可能の大型サイズを実現

液晶モニターでは大きいものでも縦横1~2mほどですが、LEDビジョンでは10mクラスの大型のものでも構築が可能です。さらに、液晶モニターとLEDビジョンを同じ大きさと比較した場合、LEDビジョンのほうがコストを抑えることができます。液晶モニターではコストが合わない場合などでも、LEDビジョンをご検討いただくと良いと思います。



全国10,000カ所を  
超える、国内トップの導入実績！

第1位

LEDビジョン  
国内販売ランキング

### 圧倒的な導入実績

大企業・官公庁・商業施設・個人商店といった多様な業種への導入実績

### 圧倒的な安定活動実績

寒冷地域や高温多湿地域も含む全国での安定稼働実績

### 柔軟な契約形態

リース契約やクレジット・キャッシュ、一括買取などを柔軟に対応

大企業・官公庁・商業施設・個人商店といった様々な業種にわたり、全国で圧倒的な導入実績を保有。  
当社グループ参画後は、大規模法人や大型施設への導入も加速で、遠隔でのコンテンツ配信やAI検知機能を付加した高機能商品の開発も推進中です。



京都府福知山市 不動産会社様



三重県伊賀市 フィットネスジム様



山口県柳井市 寺院様



大阪市 不動産会社様



岡山県倉敷市 不動産会社様




滋賀県愛知郡 車両販売修理会社様

# 設置ができない場合もご安心ください スタンドタイプのご紹介




ここで紹介されているユニットは標準的なタイプの一例です。設置環境に合わせてカスタマイズすることも可能です。

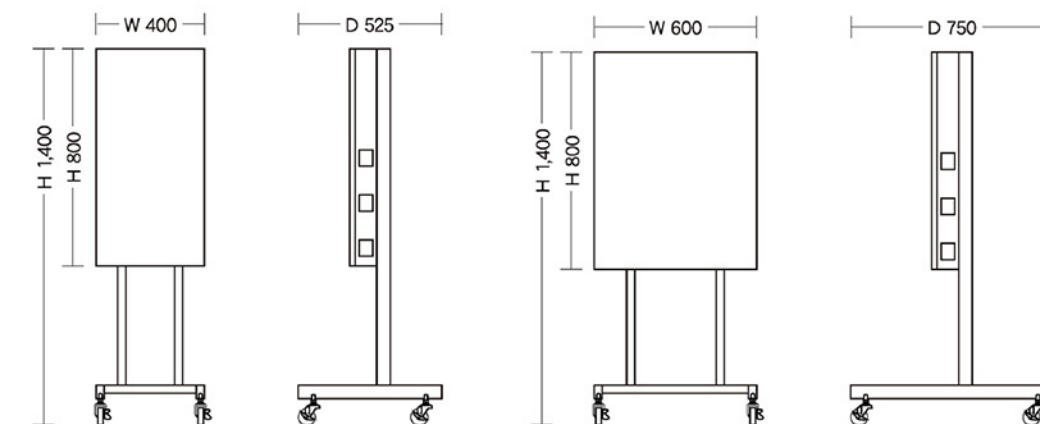


【標準スタンド】

|          | Sサイズ             | Mサイズ             |
|----------|------------------|------------------|
| ビジョンサイズ  | W400×H800        | W600×H800        |
| 全幅・全高・奥行 | W400×H1,400×D525 | W600×H1,400×D750 |
| 重量       | 29kg             | 37kg             |

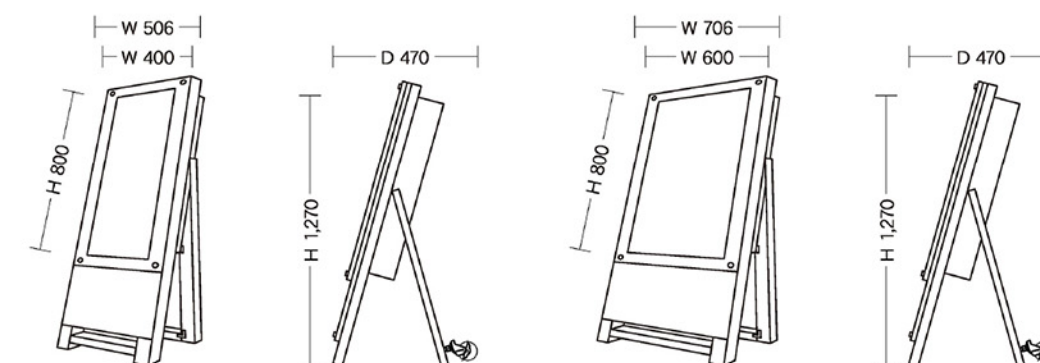

【A型スタンド】

|          | Sサイズ             | Mサイズ             |
|----------|------------------|------------------|
| ビジョンサイズ  | W400×H800        | W600×H800        |
| 全幅・全高・奥行 | W506×H1,270×D470 | W706×H1,270×D470 |
| 重量       | 25kg             | 34kg             |

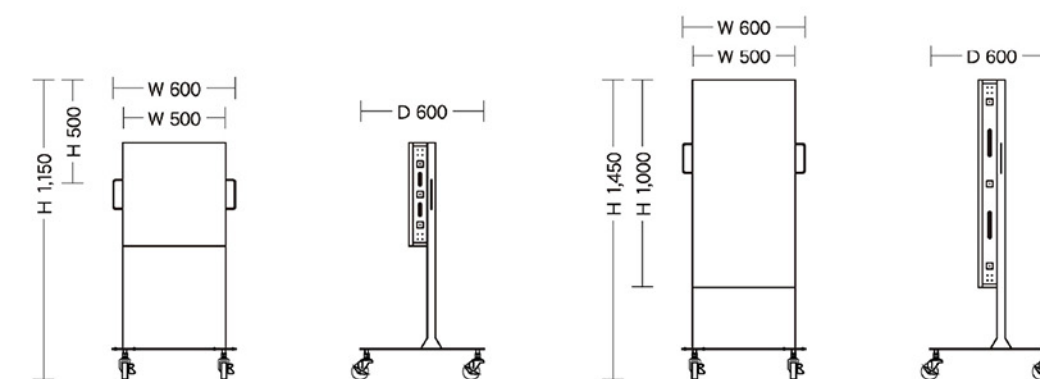

【ファインピッチスタンド】

|          | Sサイズ             | Mサイズ             |
|----------|------------------|------------------|
| ビジョンサイズ  | W500×H500        | W500×H1,000      |
| 全幅・全高・奥行 | W500×H1,150×D600 | W500×H1,450×D600 |
| 重量       | 20kg             | 25kg             |

ユニットの種類について

ユニットの種類は各ピッチ毎に7種類あります。同じユニットサイズなら16mmピッチより10mmピッチの方がドット数が多くなります。  
※ ユニットの横に倒して使用することはできません。

中距離～遠距離（8mm～25mm）ビジョン ユニットサイズ



※写真はイメージですので、実際の見え方とは異なります。

| 各ピッチのドット数について |                     |                     |                     |                       |                       |                       |                         |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|               | W 400<br>×<br>H 800 | W 600<br>×<br>H 800 | W 800<br>×<br>H 800 | W 1,200<br>×<br>H 800 | W 400<br>×<br>H 1,200 | W 800<br>×<br>H 1,200 | W 1,200<br>×<br>H 1,200 |
| 25mm<br>ピッチ   | 16ドット<br>×<br>32ドット | 24ドット<br>×<br>32ドット | 32ドット<br>×<br>32ドット | 48ドット<br>×<br>32ドット   | 16ドット<br>×<br>48ドット   | 32ドット<br>×<br>48ドット   | 48ドット<br>×<br>48ドット     |
| 16mm<br>ピッチ   | 24ドット<br>×<br>48ドット | 36ドット<br>×<br>48ドット | 48ドット<br>×<br>48ドット | 72ドット<br>×<br>48ドット   | 24ドット<br>×<br>72ドット   | 48ドット<br>×<br>72ドット   | 72ドット<br>×<br>72ドット     |
| 10mm<br>ピッチ   | 40ドット<br>×<br>80ドット | 60ドット<br>×<br>80ドット | 80ドット<br>×<br>80ドット | 120ドット<br>×<br>80ドット  | 40ドット<br>×<br>120ドット  | 80ドット<br>×<br>120ドット  | 120ドット<br>×<br>120ドット   |
| 8mm<br>ピッチ    | 48ドット<br>×<br>96ドット | 72ドット<br>×<br>96ドット | 96ドット<br>×<br>96ドット | 144ドット<br>×<br>96ドット  | 48ドット<br>×<br>144ドット  | 96ドット<br>×<br>144ドット  | 144ドット<br>×<br>144ドット   |

近距離（2.5mm～3.9mm）ビジョン ユニットサイズ



| 各ピッチのドット数について |                       |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
|               | W 500<br>×<br>H 500   | W 500<br>×<br>H 1,000 |
| 3.9mm<br>ピッチ  | 128ドット<br>×<br>128ドット | 128ドット<br>×<br>256ドット |
| 2.5mm<br>ピッチ  | 192ドット<br>×<br>192ドット | 192ドット<br>×<br>384ドット |

※写真はイメージですので、実際の見え方とは異なります。

ユニットの組み合わせについて

ユニットは連結して組み合わせることが可能です。  
同じ幅・高さのものは連結可能です。映像を制御する為の制御BOXが必要になります。

連結可能な組み合わせ



※写真はイメージですので、実際の見え方とは異なります。  
※この組み合わせは一例です。設置箇所や費用に合わせてご提案させていただきます。  
※ユニットの連結を分かりやすくするために境界線をつけていますが、実際の製品では境界線は目立ちません。

連結できない組み合わせ および間違った使用方法

高さの違うユニットを  
左右連結することはできません。

幅の違うユニットを  
上下連結することはできません。

ユニットを横に倒して  
使うことはできません。